


COMET ローター I 型

《転造盤自動供給装置》

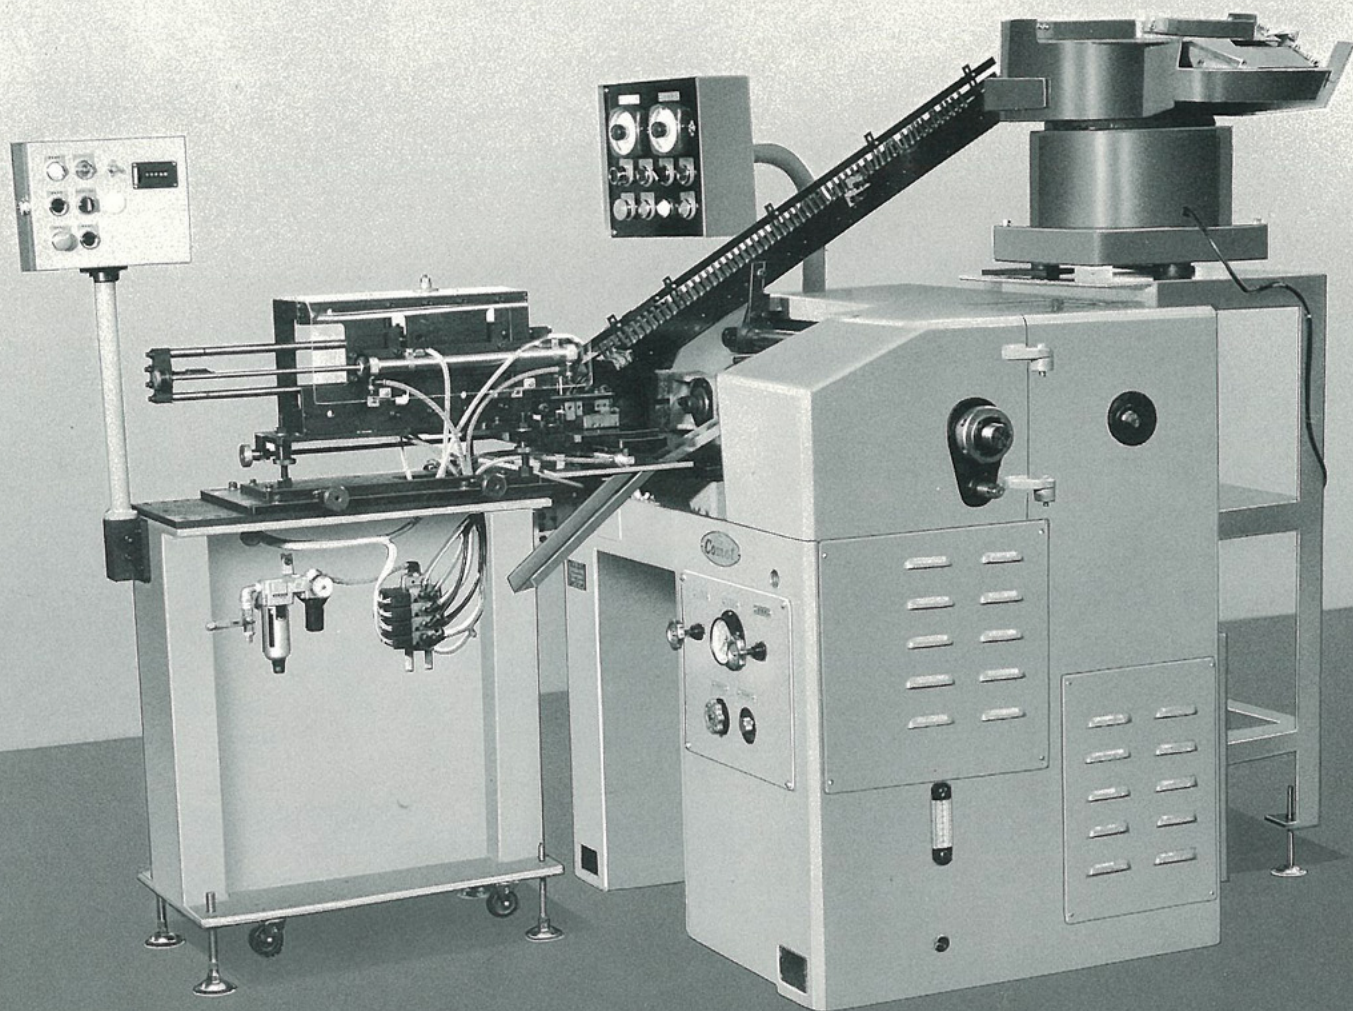

より早く。より確実に。

転造盤を改造せずに自動供給体制を実現、省力化を即時に達成する機能を携えて登場した**COMET**ローダーI型は、厳しい時代のご要望にお応えする省力ネジ転造の担い手です。丸ダイス式転造盤への各種頭付き、頭なし、段付きネジのブランクを、安定した作業速度で正確に自動供給します。

Shape your dream

NISSEI

COMET LOADER TYPE1

特 長

1. 優れた汎用性

自動化のために現在の設備を変える必要がありません。FA-5S、FA-10N(平型)、FA-6UN・FA-10UN(平型)、FA-15U及びFA-16型の丸ダイス式転造盤なら直ちに結合、使用できます。

2. 多品種に適応

頭付き、頭なし、段付きなど各種の長さや径の異なるブランクの供給も、アタッチメントの交換だけという簡単な機構。多種少量生産にも威力を発揮します。


3. 抜群の経済性

他の工場設備と容易に連結できる経済設計であるため、1人で5台～10台を同時に稼働させることができます。手持ちの設備がそのまま使え、さらに一気に省力化を達成、設備投資を短期間に回収することができます。


仕 様

ブランク最大直径	(mm)	20φ
ブランク最大全長	(mm)	200
サイクルタイム	(秒)	3
駆動方式	空気圧 (kg/cm ²)	3.0～4.0
移動量	前後動ストローク(mm)	300
	上下動ストローク(mm)	22
電源	電 圧	AC200V-AC220V
	周 波 数	50/60Hz
装置の大きさ (ローダー本体のみ)	長さ×幅 (mm)	700×400
	高さ (mm) [転造盤の 芯高による]	約 1300
重 量	(kg)	120


◎仕様及び機構は改良等のため予告なく変更することがあります。

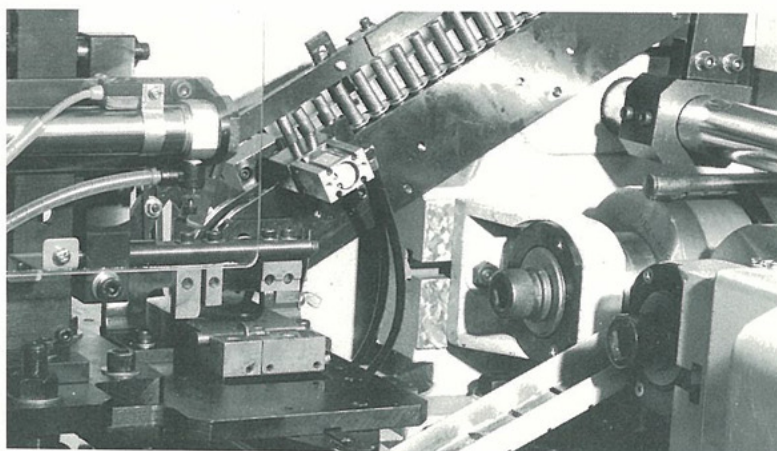

①この位置でアタッチメントが下がり、ワークを掴みます。

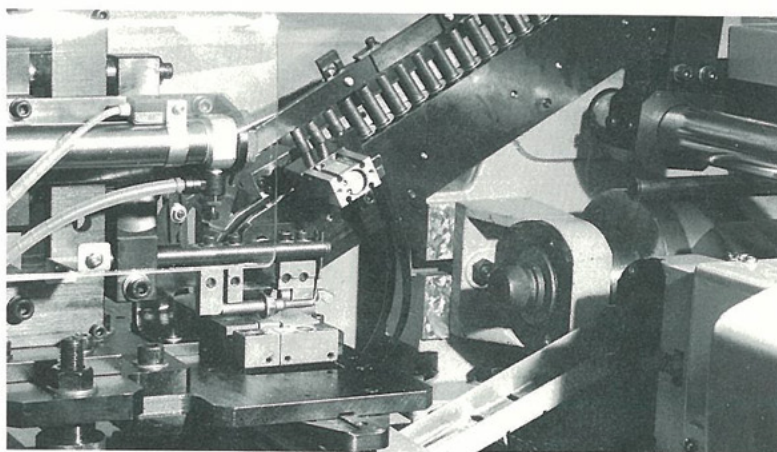

②ワークを掴むとアタッチメントは上がり、ローラーの間に挿入します。

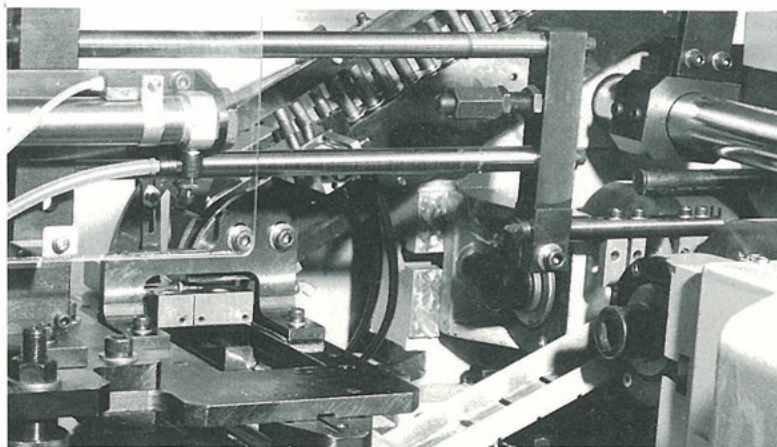

③アタッチメントが下がり、ワークを支持刃の上に置き、加工が始まると、アタッチメントが上がり、①のステップに戻ります。

 株式会社 ニッセー

東日本営業所 〒409-0502

山梨県大月市富浜町鳥沢2022

名古屋営業所 〒468-0011

名古屋市天白区平針3-709 ロイヤルハイツ平針2F

大阪営業所 〒556-0022

大阪市浪速区桜川12-9-13 桜川パークマンション2F205

本 社 ・ 工 場 〒409-0502

山梨県大月市富浜町鳥沢2022

電話:0554(26)6011(代表)

FAX:0554(26)6017

電話:052(803)3167(代表)

FAX:052(803)3246

電話:06(6562)4751(代表)

FAX:06(6562)4753

電話:0554(26)5311(代表)

FAX:0554(26)5313