


COMET ローターⅢ型

ねじ転造盤用 汎用型 自動供給装置


稼動効率向上を実現する豊かな適応性

コメット・ローダーⅢ型は、お手持の転造盤を短期間で自動供給型転造盤へと早変わりさせます。転造盤上部よりの垂直供給方式ですから、機械前部は従来と同様に開放され、段取り換えなどの作業も容易。さらに、自動供給から手供給への切り換えも簡単にできるため、大量ワークの自動転造中に少量ワークの一時割り込み転造も可能です。高いローディング精度ながら操作は簡単。未経験者でも手軽に運転できます。

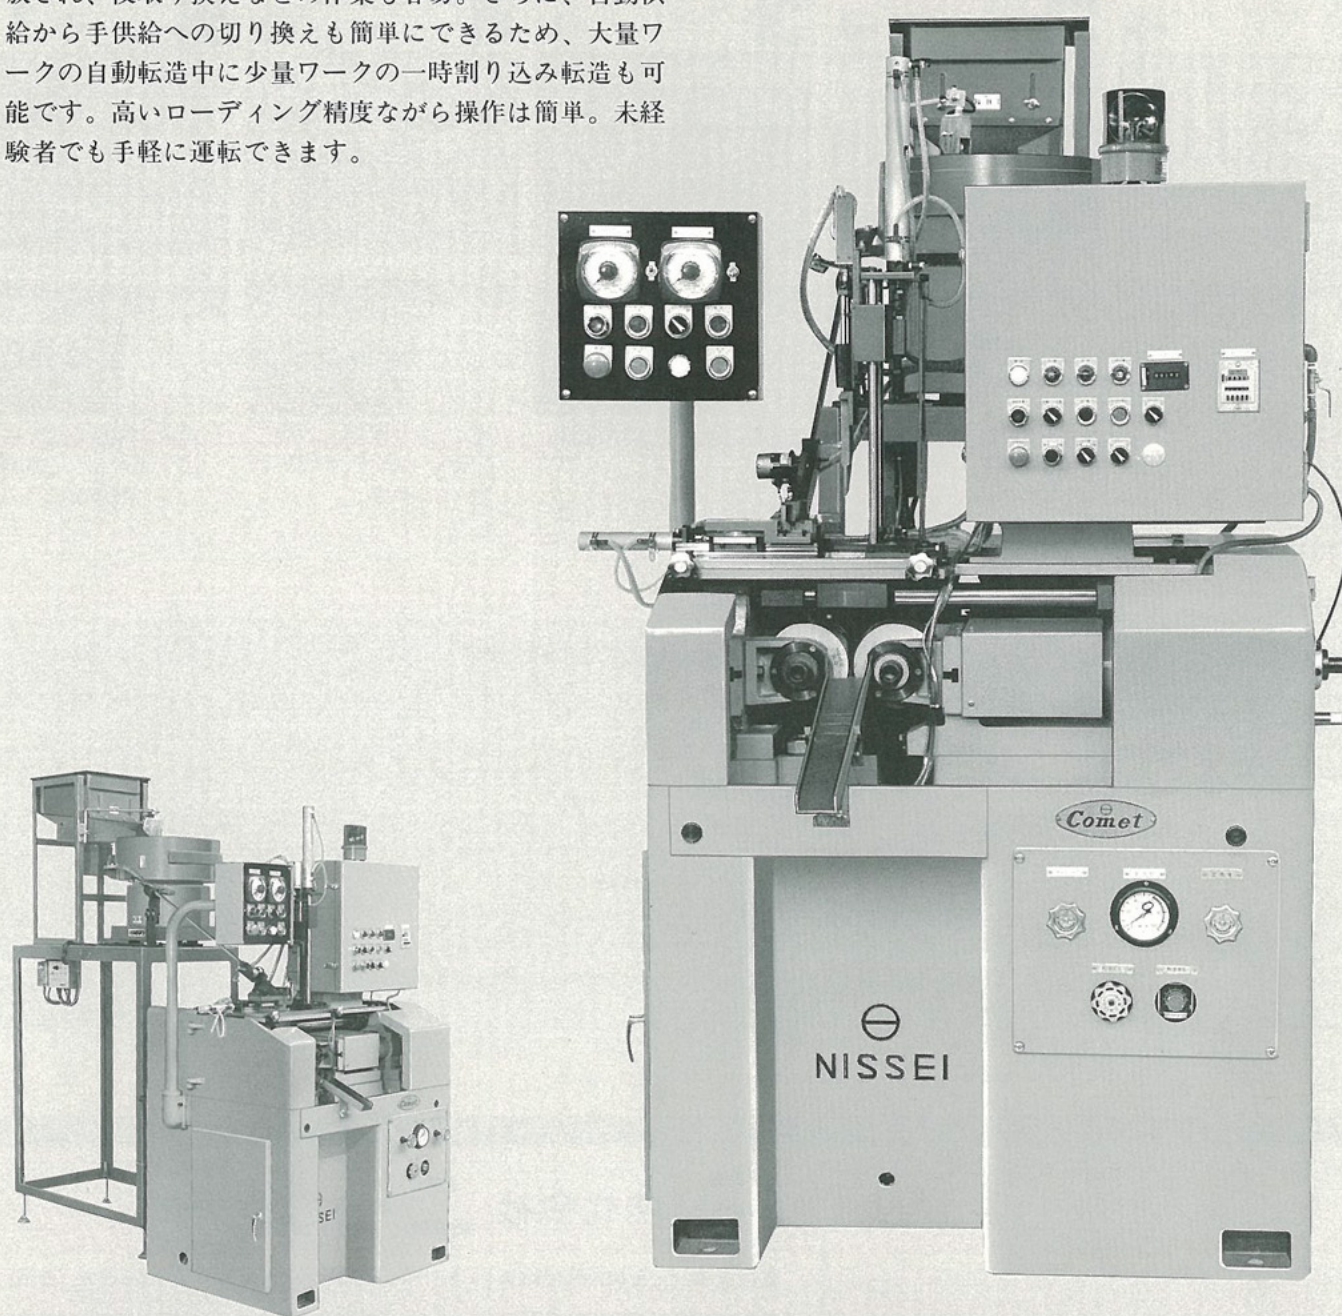


安定供給を支える 精密メカニズム

ローラーダイスの運動サイクルと同調し、タイムロスの無い供給システムは、転造盤用ローダーで最大の実績を誇るニッセーならではの精密技術です。このローダーⅢ型は、シュート送りができ、胴または端面が握める形状の素材ならば、適応するセパレーター並びにチャックを取り替えることにより、多様なワークに対応できます。

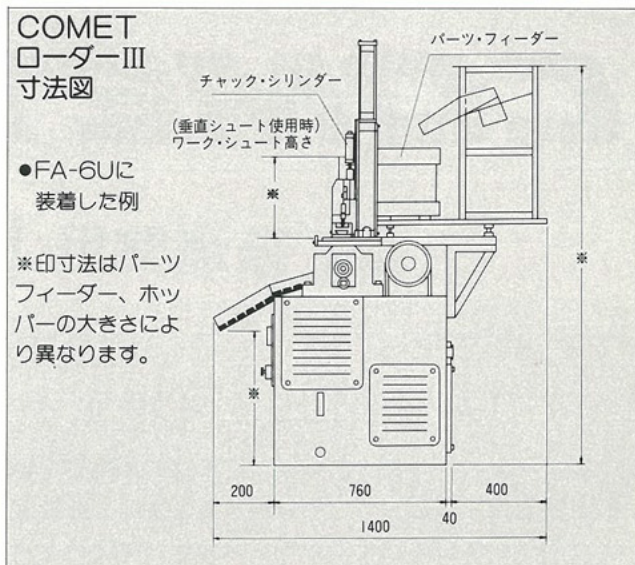

〈ローディング・ステップ〉

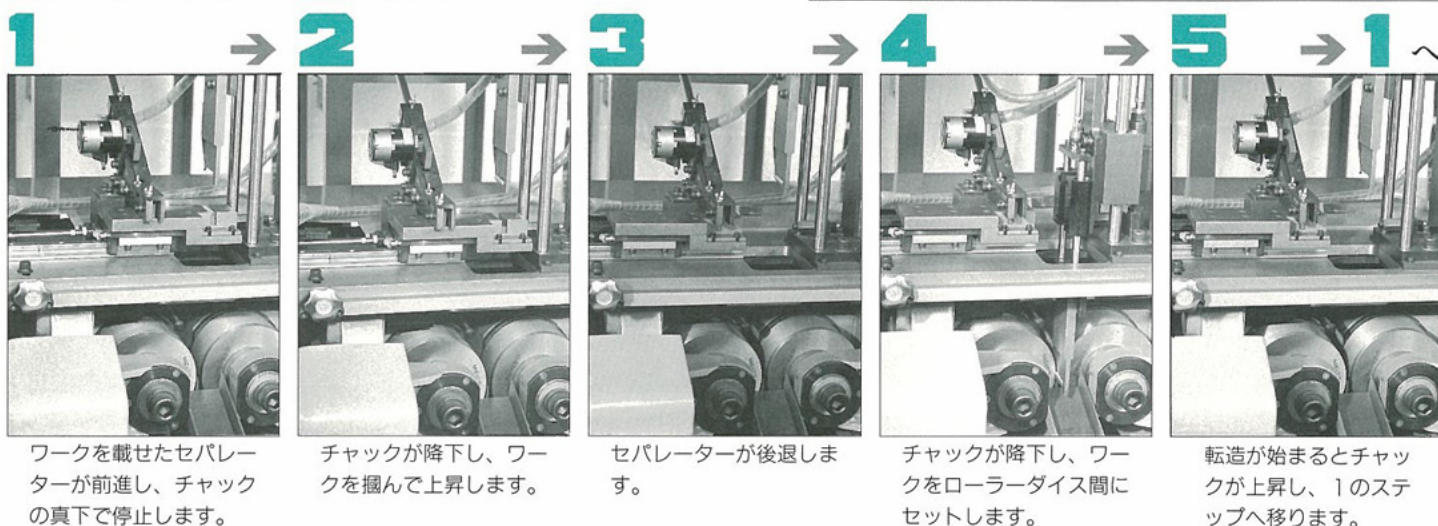

仕 様

下記の仕様は改良等のため予告無く変更することがあります。

適用機種	FA-5S, FA-6U, FA-10U, FA-16, FA-20U, FA-30	供給可能な素材範囲	全 長 直 径 重 量
使用電源	200, 220 V, 50/60Hz		10~200mm 5~ 40mm 約300 g
駆動方法	空気圧駆動	作動の速さ (サイクル・タイム)	標準的なワークで15本/分が目標
使用圧力	4kg/cm ²	装置の大きさ	間口×奥行: 1500×1500mm 高 さ: 1900mm 重 量: 約200kg(装置のみ)
制御方法	シーケンサー	※転造盤に装着した寸法。 この仕様書では、FA-10U 又はそれ以下の転造盤に 装着した場合の寸法を記 載しています。	
作動範囲	上下動ストローク セパレート・ストローク チャック部		250~300mm 100~150mm ワークの形状に合わせて選定

◎ローダーⅢ型は、お客様の既存の機種、ワークの条件などに基いて設計される受注生産タイプのローダーです。
◎供給可能な素材範囲は、ワークの形状寸法、使用機種によって異なります。



東日本営業所 〒409-0502 山梨県大月市富浜町鳥沢2022 電話:0554(26)6011(代表) FAX:0554(26)6017

名古屋営業所 〒468-0011 名古屋市天白区平針3-709 ロイヤルハイツ平針2F 電話:052(803)3167(代表) FAX:052(803)3246

大阪営業所 〒556-0022 大阪市浪速区桜川12-9-13 桜川パークマンション2F205 電話:06(6562)4751(代表) FAX:06(6562)4753

本 社・工 場 〒409-0502 山梨県大月市富浜町鳥沢2022 電話:0554(26)5311(代表) FAX:0554(26)5313